

MC-EX4551


MAXELL LAMP PROJECTOR



주요 사양


모델명		MC-EX4551	
주요 사양	광원	LAMP	
	투사방식	3LCD	
	LCD 패널	사이즈	0.63" x 3
		기본해상도	XGA (1,024 x 768 pixels)
	렌즈	일체형	
		투사비	1.5 ~ 1.8 : 1
		줌	수동 x 1.2
		포커스	수동
	스피프트	-	
	밝기	4,500 lm	
명암비	20,000 : 1		
스피커	16W x 1		
화면	스크린 사이즈 (대각선)	30" ~ 300"	
	최대 해상도	최대 1080P (1,920 x 1,080)	
단자	COMPUTER IN / OUT	Mini D-sub 15-Pin x 2 / Mini D-sub 15-Pin x 1	
	HDMI IN / OUT	HDMI x 2 / -	
	VIDEO IN	1RCA x 1	
	기타 입력단자	-	
	AUDIO IN / OUT	3.5mm x 2, 2RCA x 1 / 3.5mm x 1	
	CONTROL (RS-232C)	D-sub 9-pin x 1	
	LAN	RJ-45 x 1	
	USB (A-B)	USB type A x 1, USB type B x 1	
	REMOTE CONTROL IN / OUT	-	
NETWORK	유선 / 무선	O / O(옵션)	
전기 사양	정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 1.6 A	
	소비 전력	310 W (대기전력: 0.35W)	
제품 규격	크기(W x H x D)	349 x 88 x 264mm (돌출부 미포함)	
	무게	3.5 kg	
주요 부속품		리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등	
별매품	램프	DT02081	
	리모컨	HL03037 (공용)	
	에어필터	UX39561	
옵션		USB-WL-5G (USB wireless adapter)	

단자 구성

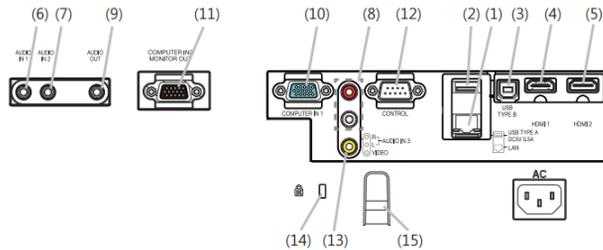

- (1) LAN 포트
- (2) USB TYPE A 포트
- (3) USB TYPE B 포트
- (4) HDMI1 포트
- (5) HDMI2 포트
- (6) AUDIO IN1 포트
- (7) AUDIO IN2 포트
- (8) AUDIO IN3 (R, L) 포트
- (9) AUDIO OUT 포트
- (10) COMPUTER IN1 포트
- (11) COMPUTER IN2 / MONITOR OUT 포트
- (12) CONTROL 포트
- (13) VIDEO 포트
- (14) 시큐리티 슬롯
- (15) 시큐리티 바

투사거리표

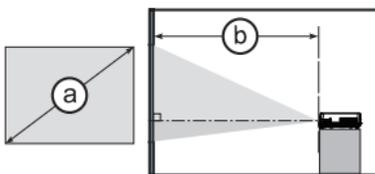

a	스크린 (4:3 비율)		투사거리 ⑥ (m)	
	가로	세로	최소	최대
30"	0.6	0.5	0.8	1.0
50"	1.0	0.8	1.4	1.8
80"	1.6	1.2	2.4	2.8
100"	2.0	1.5	3.0	3.6
150"	3.1	2.3	4.5	5.4
200"	4.1	3.1	6.0	7.2
250"	5.1	3.8	7.5	9.1
300"	6.1	4.6	9.0	10.9