

# MP-EU5002


## MAXELL LASER PROJECTOR



### 주요 사양


모델명		MP-EU5002	
주요사양	광원	LASER	
	투사방식	3LCD	
	LCD 패널	사이즈	0.64" x 3
		기본해상도	WUXGA (1,920 x 1,200 pixels)
	렌즈	일체형	
		투사비	1.3 ~ 2.1 : 1
		줌	수동 x 1.6
		포커스	수동
	스피드	-	
	밝기	5,000 lm	
명암비	500,000 : 1		
스피커	16W x 1		
화면	스크린 사이즈 (대각선)	30"~300"	
	최대 해상도	최대 WUXGA (1,920 x 1,200)	
단자	COMPUTER IN / OUT	Mini D-sub 15-Pin x 2 / Mini D-sub 15-Pin x 1	
	HDMI IN / OUT	HDMI x 3 / -	
	VIDEO IN	1RCA x 1	
	기타 입력단자	-	
	AUDIO IN / OUT	3.5mm x 2, 2RCA x 1 / 3.5mm x 1	
	CONTROL (RS-232C)	D-sub 9-pin x 1	
	LAN	RJ-45 x 1	
	USB (A-B)	USB type A x 2, USB type B x 1	
	REMOTE CONTROL IN / OUT	-	
NETWORK	유선 / 무선	O / O(옵션)	
전기 사양	정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 1.9 A	
	소비 전력	360 W (대기전력: 0.5W)	
제품 규격	크기(W x H x D)	506 x 136 x 424mm (돌출부 미포함)	
	무게	7.5 kg	
주요 부속품		리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등	
별매품	리모컨	HL03037 (공용)	
	에어필터	UX43251	
옵션		USB-WL-5G (USB wireless adapter)	

### 단자 구성

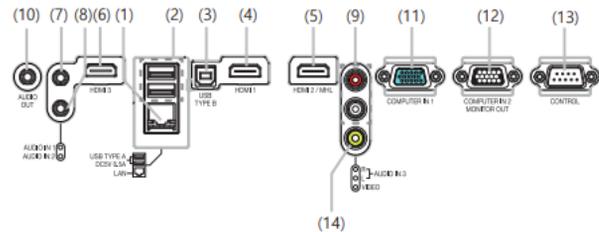

- (1) LAN 포트
- (2) USB TYPE A 포트 (x2)
- (3) USB TYPE B 포트
- (4) HDMI 1 포트
- (5) HDMI 2 / MHL 포트
- (6) HDMI 3 포트
- (7) AUDIO IN1 포트
- (8) AUDIO IN2 포트
- (9) AUDIO IN3 (R, L) 포트
- (10) AUDIO OUT 포트
- (11) COMPUTER IN1 포트
- (12) COMPUTER IN2 / MONITOR OUT 포트
- (13) CONTROL 포트
- (14) VIDEO 포트

### 투사거리표

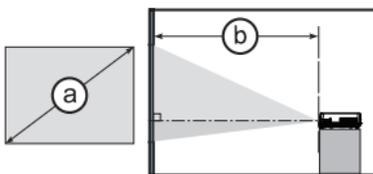

a	스크린 (16:10 비율)		투사거리 b (m)	
	가로	세로	최소	최대
30"	0.7	0.4	0.7	1.2
50"	1.1	0.7	1.2	2.1
80"	1.7	1.1	2.1	3.5
100"	2.2	1.3	2.7	4.4
150"	3.2	2.0	4.1	6.7
200"	4.3	2.7	5.5	9.0
250"	5.4	3.4	6.9	11.3
300"	6.5	4.0	8.3	13.5