

# MP-WU8801W


## MAXELL LASER PROJECTOR



### 주요 사양

모델명		MP-WU8801W	
주요 사양	광원		LASER
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.76" x 3
		기본해상도	WUXGA (1,920 x 1,200 pixels)
	렌즈	옵션(별매)	
		투사비	1.7 ~ 3.0 : 1
		줌	전동 x 1.7 (기본렌즈 장착 시, FL-720 / FL-701 렌즈는 불가)
		포커스	전동
		스프트	전동
	밝기		8,000 lm
명암비		2,500,000 : 1	
스피커		-	
화면	스크린 사이즈 (대각선)	30"~600" (FL-720 100"~350", USL-701 60"~600")	
	최대 해상도	최대 4K (4,096 x 2,160)	
단자	COMPUTER IN / OUT		Mini D-sub 15-Pin x 1 / Mini D-sub 15-Pin x 1
	HDMI IN / OUT		HDMI x 2 / HDMI x 1
	VIDEO IN		1RCA x 1
	기타 입력단자		BNC x 1 / HDBaseT x 1 / DisplayPort x 1
	AUDIO IN / OUT		3.5mm x 1, 2RCA x 1 / 3.5mm x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		RJ-45 x 1
	USB (A-B)		USB type A x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		3.5mm x 1 / 3.5mm x 1
NETWORK		유선 / 무선	O / O(옵션)
전기 사양	정격 전압		AC 220V - 240V (50/60Hz), 3.0 A
	소비 전력		560 W (대기전력: 0.5W)
제품 규격	크기(W x H x D)		582 x 215 x 431mm (돌출부 미포함)
	무게		18.2 kg (렌즈 미포함)
주요 부속품		리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등	
별매품	리모컨		HL02801 (공용)
	에어필터		UX43481
옵션		USB-WL-5G (USB wireless adapter)	


### 단자 구성

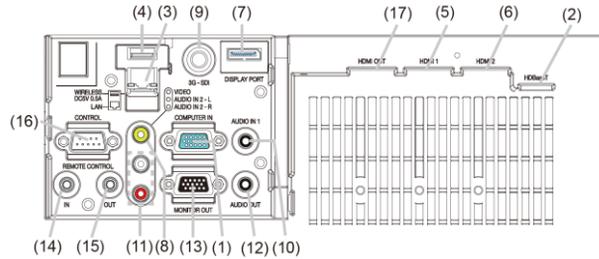

- (1) COMPUTER IN 포트
- (2) HDBaseT 포트
- (3) LAN 포트
- (4) WIRELESS 포트
- (5) HDMI1 포트
- (6) HDMI2 포트
- (7) DisplayPort 포트
- (8) VIDEO 포트
- (9) 3G-SDI 포트
- (10) AUDIO IN1 포트
- (11) AUDIO IN2 (L, R) 포트
- (12) AUDIO OUT 포트
- (13) MONITOR OUT 포트
- (14) REMOTE CONTROL IN 포트
- (15) REMOTE CONTROL OUT 포트
- (16) CONTROL 포트
- (17) HDMI OUT 포트

(MP-WU8101B / MP-WU8801W)

### 투사거리표

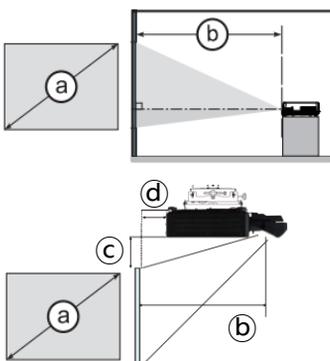

스크린 (16:10 비율)	가로 세로		투사거리 ㉔ (m)												
			FL-720		FL-701	USL-701	SL-712		ML-713		LL-704		UL-705		
	가로	세로	높이 ㉓	거리 ㉔	거리	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
80"	1.7	1.1	-	-	1.4	1.4	1.8	2.1	3.1	3.0	5.0	4.9	8.3	8.3	14.1
100"	2.2	1.3	0.42	0.10	1.8	1.7	2.2	2.6	3.8	3.7	6.3	6.1	10.3	10.3	17.6
150"	3.2	2.0	0.66	0.47	2.6	2.5	3.3	3.8	5.7	5.6	9.4	9.1	15.5	15.4	26.2
200"	4.3	2.7	0.89	0.83	3.5	3.4	4.4	5.1	7.6	7.4	12.5	12.2	20.7	20.4	34.9
300"	6.5	4.0	1.36	1.56	5.2	5.0	6.5	7.6	11.4	11.1	18.8	18.2	31.1	30.5	52.2
400"	8.6	5.4	-	-	6.9	6.6	8.6	10.1	15.2	14.7	25.0	24.3	41.5	40.5	69.6
500"	10.8	6.7	-	-	8.7	8.3	10.8	12.6	19.0	18.4	31.3	30.4	51.9	50.6	86.9
600"	12.9	8.1	-	-	10.4	9.9	12.9	15.2	22.8	22.1	37.5	36.4	62.3	60.7	104.3